


El SALVAGUA funciona con un filtro. El filtro actúa como un sifón y retiene la sedimentación de la orina con el fin de evitar obstrucciones en la tubería de desagüe. El sellador (aceite especialmente formulado y biodegradable) actúa como un sello de olores. Cuando se instala un filtro nuevo se le agregan 400ml de agua y seguidamente se le agrega el aceite sellador (incluido). El agua en este caso simula la orina que eventualmente llenará el filtro con el fin de que el aceite flote y cree el sello de olores. Funciona de la siguiente manera:

- 1- La orina ingresa al filtro por la apertura en la superficie del filtro y traspasa el sello de aceite.
- 2- Por medio de gravedad y una trampa de sedimentos, se retiene la sedimentación de la orina.
- 3- A como entra orina nueva, la orina ya filtrada es expulsada.

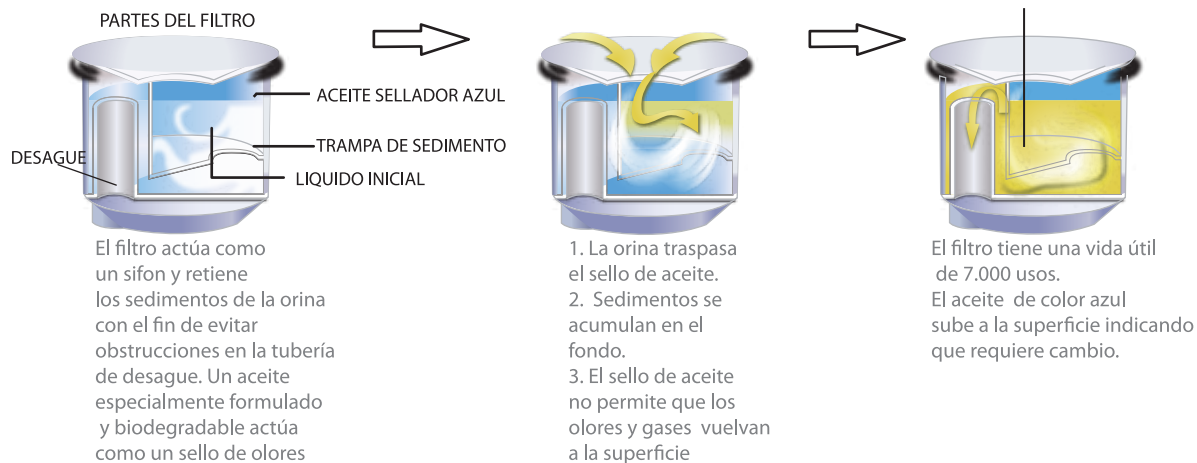

El filtro tiene una vida útil de aproximadamente 7,000 usos. Al llegar a su punto máximo de acumulación de sedimentos impide que fluya la orina al desagüe con la misma rapidez de la orina entrante. Al ocurrir esto, pequeñas partes del aceite sellador (color azul) suben a la superficie del filtro dejando un rastro azul lo cual indica que es hora de cambiar el filtro.

Limpieza Diaria (Tiempo estimado: 10 a 15 segundos)

La loza del SALVAGUA se limpia en seco y se recomienda 1 a 2 veces por día.

- 1- Aplique algún desinfectante* con rociador directamente a la loza y seque con un paño inmediatamente, o puede aplicar el desinfectante directamente al paño y proceder a su limpieza. * *Desinfectante Biodegradable recomendado*
- 2- Se limpia toda la superficie de la loza y del filtro.

***NO UTILIZAR ESPONJAS O CEPILLOS QUE PUEDAN RAYAR LA SUPERFICIE DE LA LOZA.**

Cambio de Filtro (Tiempo estimado: 1 a 2 minutos)

El filtro es muy sencillo de cambiar.

- 1- Utilizando la llave de cambio (incluida), se introduce la misma en los dos hoyos del filtro y se da un giro de 5 grados a la izquierda.*
- 2- Se levanta y se desecha el filtro en la bolsa incluida. Vierta unos litros de agua al drenaje para minimizar el olor, y con un cepillo limpiar el interior del compartimento del filtro.
- 3- Proceder a colocar filtro nuevo y con la llave de cambio se gira 5 grados a la derecha para fijarlo. Muy importante que quede bien fijado, o sea con los dos hoyos alineados horizontalmente.

- 4- Se le vierten 400ml de agua al filtro para llenar el interior y de esta manera activarlo.
- 5- Se le vierte el contenido del aceite sellador.**
- 6- ¡Listo para usar!



Más información: www.acualogica.com • 2261 - 3867

Acualogica se compromete a realizar un desecho correcto de los filtros usados. Comuníquese con nosotros para coordinar el cambio y recolección de sus filtros.